

## TUTORIAL MENGATUR WAKTU DAN TANGGAL PADA NVR

### TUJUAN

Mengatur waktu dan tanggal pada sistem NVR agar sesuai dengan zona waktu dan format yang diinginkan.

### LANGKAH-LANGKAH

#### 1. Akses Menu Utama:




- Klik kanan pada tampilan monitor utama NVR Anda.
- Pilih opsi "Main Menu" atau "Menu Utama" dari menu konteks yang muncul.

#### 2. Buka Pengaturan Waktu dan Tanggal:



- Pada menu utama, cari dan pilih opsi "Date Time" atau "Waktu dan Tanggal".

### 3. Konfigurasi Pengaturan:

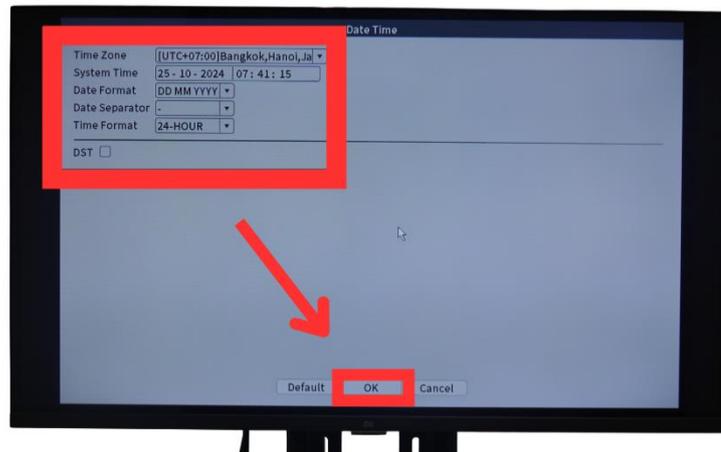

- **Time Zone:** Pilih zona waktu yang sesuai dengan lokasi Anda. Misalnya, jika Anda berada di Indonesia, Anda bisa memilih "UTC+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta".
- **System Time:** Secara otomatis akan terisi berdasarkan zona waktu yang Anda pilih. Anda juga bisa mengaturnya secara manual jika diperlukan.
- **Date Format:** Pilih format tanggal yang Anda inginkan. Misalnya, DD MM YYYY berarti tanggal akan ditampilkan dalam format hari, bulan, tahun.
- **Date Separator:** Pilih pemisah tanggal yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda memilih titik (.), maka tanggal akan ditampilkan sebagai 25.10.2024.
- **Time Format:** Pilih format waktu yang Anda inginkan. Misalnya, 24-HOUR berarti waktu akan ditampilkan dalam format 24 jam.
- **DST (Daylight Saving Time):** Centang opsi ini jika Anda ingin mengaktifkan pengaturan waktu musim panas.

### 4. Simpan Pengaturan:

- Setelah selesai melakukan pengaturan, klik tombol "OK" untuk menyimpan perubahan.

### Mengapa penting mengatur waktu dan tanggal?

- Agar rekaman video pada NVR memiliki cap waktu yang akurat. Ini sangat berguna untuk melacak kejadian berdasarkan waktu.
- Untuk memudahkan dalam mencari rekaman berdasarkan tanggal dan waktu tertentu.

**Tips:**

- Jika Anda tidak yakin dengan zona waktu yang tepat, Anda bisa mencari tahu di internet berdasarkan kota atau negara Anda.
- Pastikan pengaturan waktu pada NVR sinkron dengan perangkat lain di jaringan Anda untuk menghindari perbedaan waktu.

**Catatan:**

- Tampilan menu dan opsi pada NVR Anda mungkin sedikit berbeda tergantung pada merek dan modelnya. Namun, secara umum, langkah-langkah di atas akan berlaku.
- Jika Anda mengalami kesulitan, silakan merujuk pada manual pengguna NVR Anda atau menghubungi layanan pelanggan.
- Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah mengatur waktu dan tanggal pada NVR Anda sehingga sesuai dengan kebutuhan Anda.