

TUTORIAL MENGATUR DISPLAY MONITOR NVR

TUJUAN

Mengatur tampilan gambar pada monitor NVR agar sesuai dengan preferensi Anda, seperti mengubah nama saluran, mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan waktu, dan sebagainya.

LANGKAH-LANGKAH

1. Akses Menu Utama:




- Klik kanan pada tampilan monitor utama NVR Anda.
- Pilih opsi "Main Menu" atau "Menu Utama" dari menu konteks yang muncul.

2. Buka Pengaturan Sistem:




- Pada menu utama, cari dan pilih opsi "System" atau "Sistem".

3. Pilih Pengaturan Tampilan:

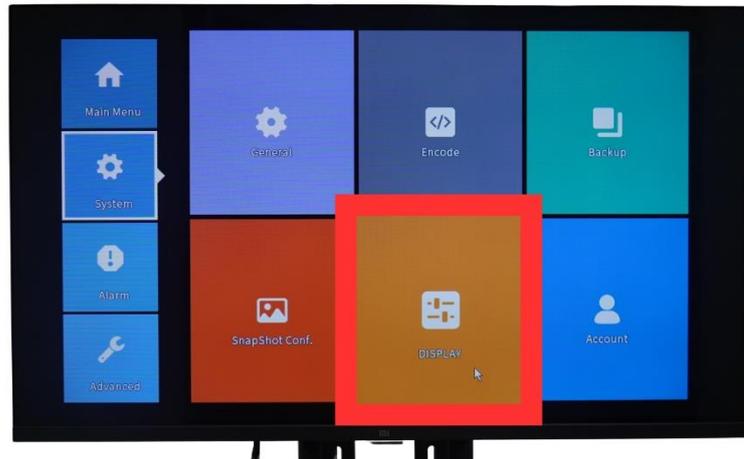


- Di dalam menu Sistem, pilih opsi "Display" atau "Tampilan".

4. Memahami Pengaturan Tampilan:

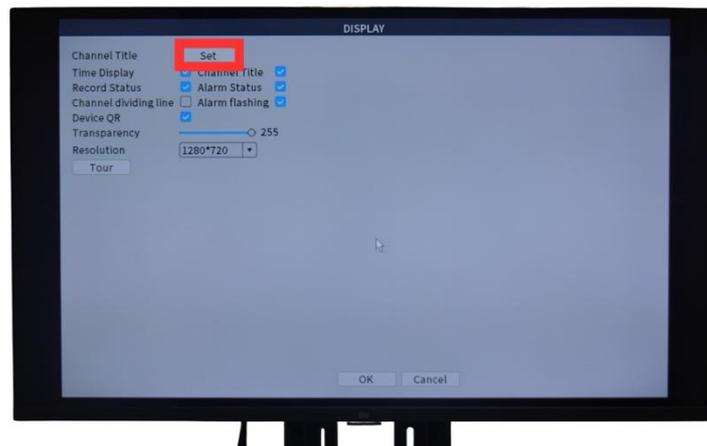

- **Channel Title:** Ini adalah nama yang diberikan pada setiap saluran kamera. Anda bisa mengubahnya sesuai dengan lokasi kamera atau jenis kamera.
- **Set:** Klik tombol "Set" di samping Channel Title untuk mengubah nama saluran.
- **Time Display:** Opsi ini untuk menampilkan atau menyembunyikan waktu pada layar.
- **Record Status:** Menampilkan status perekaman pada setiap saluran.
- **Alarm Status:** Menampilkan status alarm jika ada alarm yang aktif.
- **Channel dividing line:** Menampilkan garis pembatas antara setiap saluran.
- **Device QR:** Menampilkan QR code perangkat.
- **Transparency:** Mengatur tingkat transparansi dari beberapa elemen tampilan.
- **Resolution:** Mengatur resolusi tampilan.

5. Mengubah Nama Saluran (Channel):

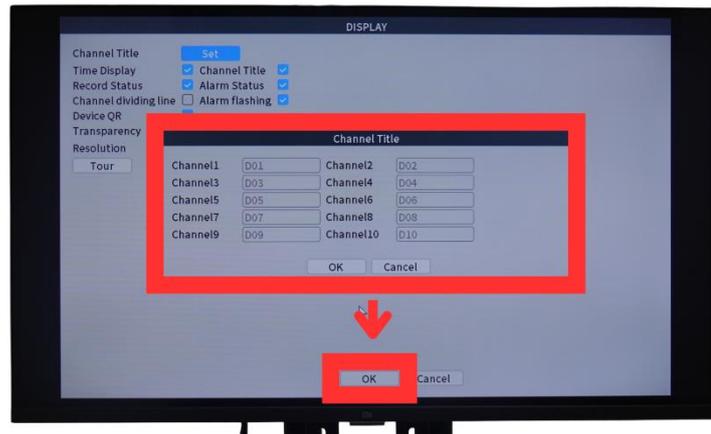

- Klik tombol "Set" di samping Channel Title.
- Ketik nama baru untuk saluran yang ingin Anda ubah.
- Klik "OK" untuk menyimpan perubahan.

6. Mengatur Pengaturan Lain:

- Aktifkan/Nonaktifkan Tampilan: Centang atau hilangkan centang pada opsi yang ingin Anda aktifkan atau nonaktifkan (misalnya, Time Display, Record Status).
- Atur Transparansi: Geser slider Transparency untuk mengatur tingkat transparansi.
- Ubah Resolusi: Pilih resolusi yang sesuai dengan monitor Anda.

7. Simpan Pengaturan:

- Setelah selesai melakukan pengaturan, klik tombol "OK" untuk menyimpan perubahan.

Kapan harus mengatur display?

- Anda memiliki 4 kamera yang memantau sudut yang berbeda di rumah Anda. Anda bisa mengubah nama saluran menjadi "Depan", "Belakang", "Kiri", dan "Kanan" agar lebih mudah diingat.
- Anda ingin fokus pada satu kamera saja. Anda bisa menonaktifkan tampilan waktu dan status pada saluran lain.

Tips:

- Sesuaikan dengan Kebutuhan: Atur tampilan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, jika Anda ingin fokus pada beberapa kamera tertentu, Anda bisa menyembunyikan tampilan waktu dan status pada saluran lain.
- Eksperimen: Jangan takut untuk mencoba berbagai pengaturan untuk menemukan tampilan yang paling nyaman bagi Anda.

Catatan:

- Tampilan menu dan opsi pada NVR Anda mungkin sedikit berbeda tergantung pada merek dan modelnya. Namun, secara umum, langkah-langkah di atas akan berlaku.