

Q&A #4.2 - 1

(IP) TATA CARA MEMASANG HARDISK & MENGHUBUNGKAN NVR

Pada manual ini, akan dijelaskan langkah-langkah agar Anda dapat memasang **Hard Disk** dengan benar dan menghubungkan **Recorder (NVR)** dengan **CCTV IP** ke **monitor** untuk pengoperasian sistem pengawasan yang optimal.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. MEMASANG HARD DISK KE RECORDER (NVR)

***Catatan**

Selalu gunakan Hard Disk/Harddrive khusus untuk CCTV, karena Hard Disk yang biasa digunakan pada PC biasa tidak dirancang untuk perekaman jangka panjang dan terus-menerus.

Contohnya **Seagate SkyHawk, **Seagate Barracuda**, **Western Digital (WD) Purple**, dan Hard Disk dari Merk Resmi lain untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tidak disarankan menggunakan Hard Disk Refurbished*

1. MEMASANG HARD DISK KE RECORDER (NVR)

Penting untuk memasang Hard Disk pada Recorder dengan benar agar sistem dapat berfungsi dan berjalan optimal.

Tanpa adanya **Hard disk (HDD)** terpasang pada **Recorder (NVR)**, Anda hanya dapat melihat video rekaman secara langsung dan tidak dapat merekam hasil rekaman tersebut.



[LOEWIX NVR 16 Ch. Support 8 MP | LX-1916](#)


1/

Buka baut pengunci pada bagian samping kiri dan kanan perangkat **Recorder (NVR)**.



2/

Pada bagian dalam perangkat **Recorder (NVR)** tersedia 2 buah kabel SATA untuk dihubungkan ke **Hard Disk**. Disarankan untuk menggunakan Hard Disk berukuran 3.5" dan tipe Hard Disk yang mendukung perekaman non-stop CCTV.

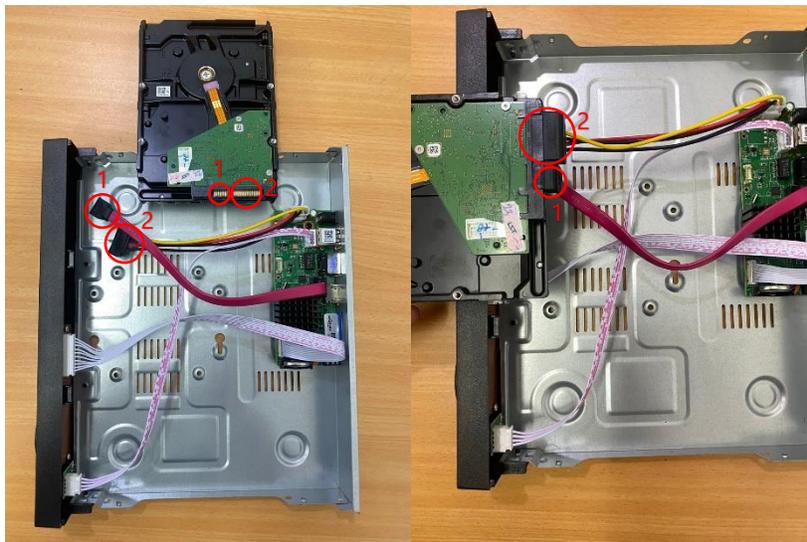

3/

Letakkan **Hard Disk** pada tempat yang disediakan, sejajarkan pada lubang pada **Hard Disk** dengan lubang sekrup pada **Recorder (NVR)**. Lalu kencangkan sekrup pada bagian belakang **Recorder (NVR)**.

