

## TUTORIAL MENGATUR INTELLIGENT ALERT PADA NVR

### TUJUAN

Mengatur fitur Intelligent Alert pada NVR untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi alarm palsu.


### LANGKAH-LANGKAH

#### 1. Akses Menu Utama:




- Klik kanan pada tampilan monitor utama NVR Anda.
- Pilih opsi "Main Menu" atau "Menu Utama" dari menu konteks yang muncul.

#### 2. Buka Pengaturan Alarm:

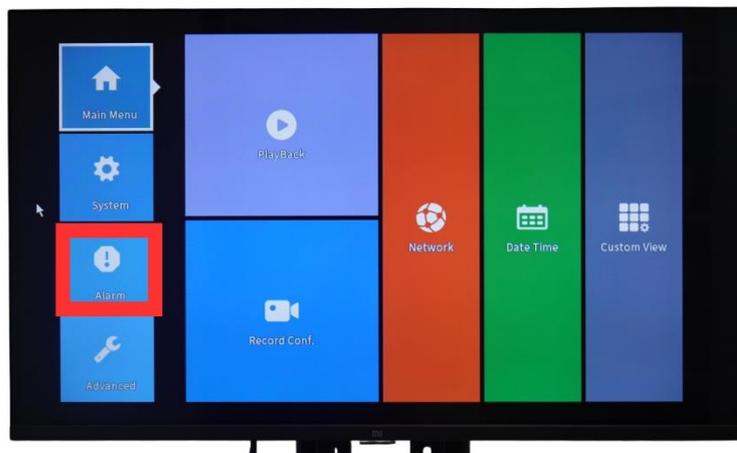


- Pada menu utama, cari dan pilih opsi "Alarm".

### 3. Pilih Intelligent Alert:

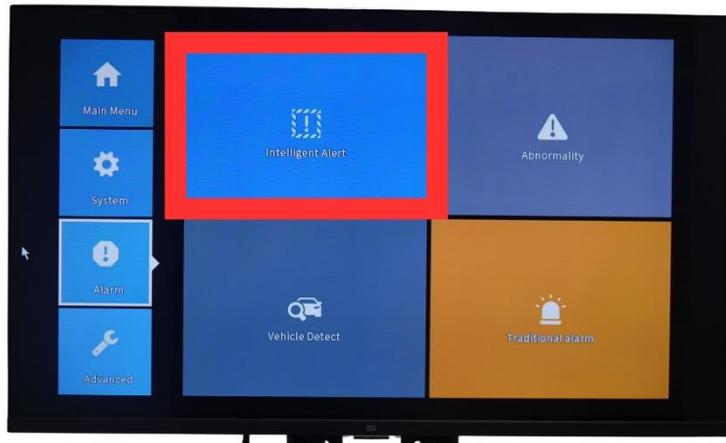

- Di dalam menu Alarm, pilih opsi "Intelligent Alert".

### 4. Memahami Pengaturan Intelligent Alert:

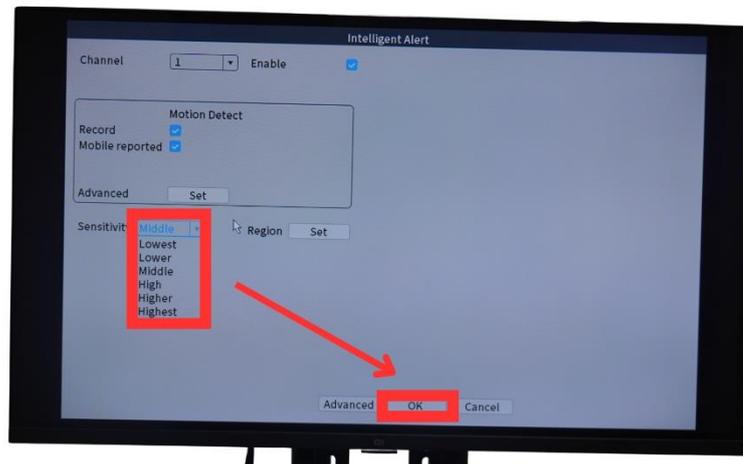

- **Channel:** Pilih kamera yang ingin Anda atur.
- **Enable:** Aktifkan atau nonaktifkan fitur Intelligent Alert untuk kamera tersebut.
- **Human Detect:** Aktifkan untuk mendeteksi gerakan manusia.
- **Face Detection:** Aktifkan untuk mendeteksi wajah manusia.
- **Record:** Aktifkan untuk merekam video saat ada deteksi.
- **Mobile Reported:** Aktifkan untuk mengirim notifikasi ke ponsel saat ada deteksi.
- **Alarm Sound:** Aktifkan untuk menyalakan alarm suara saat ada deteksi.

### 5. Mengatur Sensitivitas Deteksi:

- Klik tombol "Set" di samping "Sensitivity".
- Pilih tingkat sensitivitas yang diinginkan: Lowest, Lower, Middle, High, Higher, Highest.

- Semakin tinggi sensitivitas, semakin sensitif deteksi, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah alarm palsu.

#### 6. Mengatur Wilayah Deteksi (Optional):

- Klik tombol "Set" di samping "Region".
- Atur area pada gambar kamera yang ingin Anda fokuskan untuk deteksi.

#### 7. Pengaturan Lanjutan (Advanced) :

- **Period:** Atur periode waktu untuk deteksi.
- **MD Interval:** Atur interval waktu antara dua deteksi.
- **PostRec:** Atur durasi perekaman setelah deteksi.
- **Snapshot:** Aktifkan untuk mengambil foto saat deteksi.
- **Send Email:** Aktifkan untuk mengirim email saat deteksi.
- **Buzzer:** Aktifkan untuk menyalakan alarm suara NVR saat deteksi.
- **Write Log:** Aktifkan untuk mencatat log deteksi.

#### 8. Simpan Pengaturan:

- Setelah selesai melakukan pengaturan, klik tombol "OK" untuk menyimpan perubahan.

#### Tips:

- **Sesuaikan Sensitivitas:** Atur sensitivitas sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan Anda.
- **Atur Wilayah Deteksi:** Fokuskan deteksi pada area yang penting.
- **Aktifkan Fitur yang Dibutuhkan:** Pilih fitur yang sesuai dengan kebutuhan keamanan Anda.
- **Periksa Log Deteksi:** Periksa log deteksi untuk memantau aktivitas yang terdeteksi.